

# MD\_45 wall

La progettazione di questo profilo è stata pensata per adattarsi a tutti gli ambienti dove è richiesto il controllo del flusso luminoso diretto/indiretto.

Equipaggiato con il diffusore prismaticizzato può essere utilizzato per l'illuminazione degli spazi ufficio.

*The design of this profile has been made to adapt to all environments where direct / indirect luminous flux control is required. Equipped with the prismatic diffuser it can be used for lighting office spaces.*





Profilo modulare in estrusione di alluminio per una illuminazione contemporaneamente diretta e indiretta. I diffusori in policarbonato sono a filo bordo (non retratti) e consentono una continuità di luce su tutto il profilo con una emissione non superiore ai 120°. Il sistema può essere cablato con strip LED di diversa potenza ed è predisposto per contenere l'alimentatore al proprio interno.

*Modular, extruded aluminium profile for direct and indirect lighting at the same time. The polycarbonate diffusers flush with the profile edges (not retracted) and allow a continuous light effect on all the profile, with a light emission not higher than 120°. The system can be wired with LED strips, with different power, and can fit inside the main profile.*


## MD\_45 wall

finiture: nero, bianco, alluminio.  
finishing: black, white, aluminum.

Sistema modulare per apparecchio singolo o file continue, diffusore a filo, low contrast per luce generale con schermo opale, high contrast con diffusore prismaticizzato a luminanza controllata.

*Modular system for single luminaire or continuous rows, flush diffuser, low contrast for general light with opal screen, high contrast with prismatic diffuser with controlled luminance.*

**Diffusore - diffuser**  
opale | prismaticizzato  
opal | prismatic

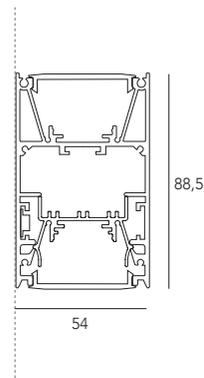

Black



White



Aluminum

