

Peso / Weight 0.50 kg/m

MR_12 L = 3000



Profilo alluminio 30 x 26mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, completo di diffusore.
30 x 26mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with diffuser.

1318.0012.01.-- 92 94

1318.0012.01.M15.-- 92 94


Imballo multiplo da 15 pezzi/ multiple pack of 15 pieces

kit alimentazione per sospensione
feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello grande).
Cavo L=2000

Feeding kit with driver box for hanging version (big version). Wire L=2000

Driver compatibile / Driver max 75w
1324.9128.4 ☐ 1324.9128.2 ☒




kit alimentazione per sospensione
feeding kit for suspension

Kit alimentazione con contenitore driver per versione sospesa (modello piccolo).
Cavo L=2000

Feeding kit with driver box for hanging version (small version). Wire L=2000


Driver compatibile / Driver max 30w
1324.9127.4 ☐ 1324.9127.2 ☒



molle per plafone/lineare
fixing springs for surface/linear

1 staffa di ancoraggio ogni mt + 1 (minimo 2 pezzi).
1 bracket every mt + 1 (minimum 2 pcs).

1320.1112.10 10 pcs
1320.1112 1 pc



plafone/surface

lineare/linear


92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

testata di chiusura
end cap

1318.6012.92.10 ☒ 10 pcs
1318.6012.94.10 ☐ 10 pcs

1318.6012.92 ☒ 1 pc
1318.6012.94 ☐ 1 pc




kit sospensione (1pz)
hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/pcs)

1318.8012



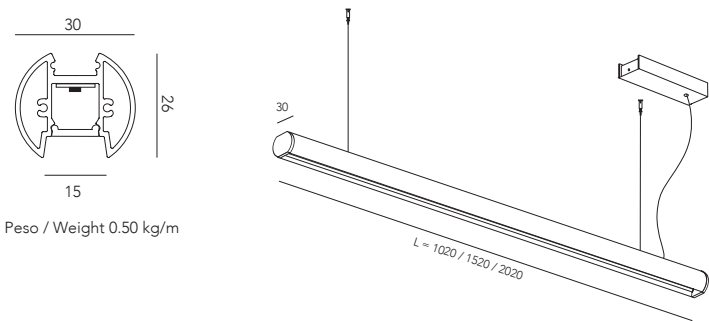

MR_12, suspension



Profilo in alluminio 30 x 26mm, completo di diffusore, rosone di alimentazione, cavi di sospensione, testate di chiusura e striscia LED, alimentatore incluso.
30 x 26mm aluminium profile, complete with diffuser, supply power kit, inox cables for suspension, end caps and LED, driver included.

1318.0112.1000.-- 92 94
L=1020mm, 19,6w, 3000°K, 2240lm, CRI>90

1318.0112.1500.-- 92 94
L=1520mm, 29,4w, 3000°K, 3360lm, CRI>90

1318.0112.2000.-- 92 94
L=2040mm, 39,2w, 3000°K, 4480lm, CRI>90


cod. 1318.0112.L.2700.-- per 2700°K
cod. 1318.0112.L.4000.-- per 4000°K

92 nero opaco
matt black


94 bianco opaco
matt white

MR_12 hidden driver box

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store



Peso / Weight 0.50 kg/m

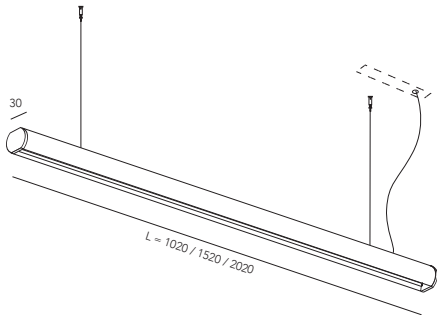

MR_12, hidden kit suspension



Profilo in alluminio 30 x 26mm, completo di diffusore, rosone di alimentazione ad incasso per cartongesso, cavi di sospensione, testate di chiusura e striscia LED, alimentatore incluso.

30 x 26mm aluminium profile, complete with diffuser, recessed power supply kit for plasterboard, inox cables for suspension, end caps and LED, driver included.

1318.0112.01.1000.-- 92 94
L=1020mm, 19,6w, 24V, 3000°K, 2240lm, CRI>90, 120led, IP20,

1318.0112.01.1500.-- 92 94
L=1520mm, 29,4w, 24V, 3000°K, 3360lm, CRI>90, 180led, IP20,

cod. 1318.0112.01.L.2700.-- per 2700°K
cod. 1318.0112.01.L.4000.-- per 4000°K

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white