




Peso / Weight 1,73 kg/m

MT1_45 L = 3000

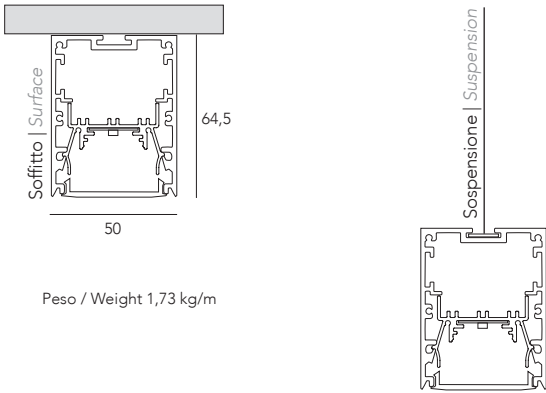

Profilo alluminio 50 x 65mm, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio, con diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), senza profilo interno, driver e strip LED esclusi.
65 x 50mm aluminium profile, without machining and in 3 mt leght profile without cut on measure, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), without internal profile, driver and strip LED excluded.

1320.0145.01.--	92 94 98	Opal diffuser
1320.01459.01.--	92 94 98	Prismatic screen

INTERNAL PROFILE L = 3000




Profilo interno ad "H" per il cablaggio elettrico, in barre da 3 metri senza taglio a misura.
Internal profile "H" in shape for the light equipment, without machining and in 3 mt leght profile.

134.0145.01

testata di chiusura
end cap

1320.6145.92.10	■	10 pcs
1320.6145.94.10	□	10 pcs
1320.6145.98.10	▒	10 pcs
1320.6145.92	■	1 pc
1320.6145.94	□	1 pc
1320.6145.98	▒	1 pc



staffe di giunzione lineare
linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with lenght over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

134.1145.10	10 pcs
134.1145	1 pc



- 92 nero opaco
matt black
- 94 bianco opaco
matt white
- 98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

kit sospensione (1pz)
hanging kit (1 pcs)

Kit sospensione / Hanging kit H = 1,8 mt (1 pz/ pcs)
1324.8145



kit di alimentazione / sospensione
feeding kit for suspension

1820.0001.--	2 4	■	3 poli	2mt
1820.0011.--	2 4	■	5 poli	2mt

