
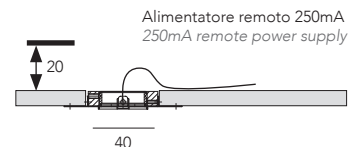
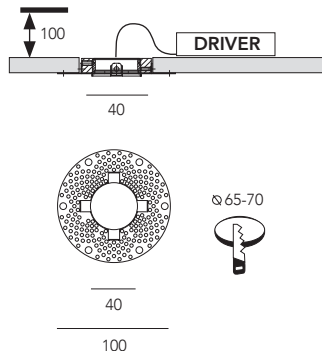


Torch T5

CONFIGURA ONLINE

macrolux.store

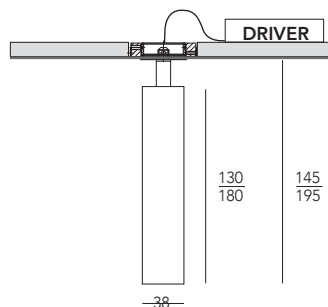

versione alimentatore **DALI** solo remoto
only remote **DALI** power supply version

Torch proiettore, recessed



Proiettore LED, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°.
Alimentatore remoto incluso, tensione alimentazione 100÷127 / 220÷240.
LED projector, emission degrees 26° recessed lighting fixture.
Adjustability 360° - 90°. Independent driver included, supply voltage 100 ÷ 127 / 220 ÷ 240.

Torch proiettore, incasso, DALI



Proiettore LED, gradi di emissione 26°. Orientabile 360° - 90°.
Alimentatore remoto incluso, tensione alimentazione 100÷127 / 220÷240.
LED projector, emission degrees 26° recessed lighting fixture.
Adjustability 360° - 90°. Independent driver included, supply voltage 100 ÷ 127 / 220 ÷ 240.

Torch 130

2015.0130.05.-- 42 22 496 296
L=130 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0130.05.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.05.4000.-- per 4000°K

Torch 130

2015.0130.0510.-- 42 22 496 296
L=130 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0130.0510.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0130.0510.4000.-- per 4000°K

Torch 180

2015.0180.05.-- 42 22 496 296
L=180 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0180.05.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.05.4000.-- per 4000°K

Torch 180

2015.0180.0510.-- 42 22 496 296
L=180 8,6W, 250mA, 1000 Lm, CRI> 90, 3000°K,



cod. 2015.0180.0510.2700.-- per 2700°K
cod. 2015.0180.0510.4000.-- per 4000°K

Plaster kit / kit da stuccare

2015.0000

plasterboard kit
kit da stuccare per cartongesso

22 nero + anello nero
black + ring black

42 bianco + anello nero
white + ring black

296 nero + anello bronzo
black + ring bronze

496 bianco + anello bronzo
white + ring bronze